

Menuiserie Bois




Paumelle FF Renforcée Contre-Coudée

Pour menuiseries à recouvrement à simple ou double vitrage.

faure et fils



FERRONNERIE DU CENTRE

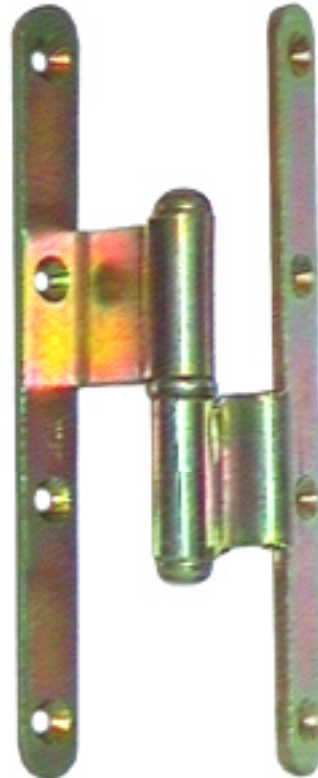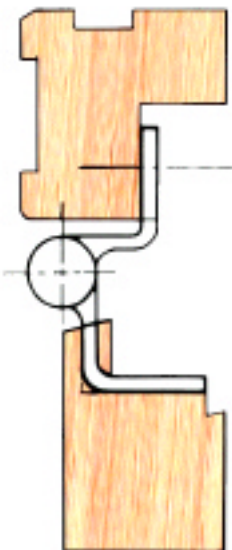

Ces paumelles reprennent les caractéristiques essentielles des paumelles FF renforcées.

Elles sont tout spécialement destinées à ferrer les **menuiseries à recouvrement** à simple ou à double vitrage.

Variantes d'exécution

- Lames : bouts carrés ou ronds
- Nœuds : ronds ou arasés
- Goujon : acier ou laiton
- Déport : normal ou spécial

FINITIONS

- Laitonnage
- Chromage
- Zingage électrolytique
- Epoxy


Alternatives

- Plates : straight or rounded end
- Joints : flat or rounded end
- Pin : steel or brass
- Off-centering : normal or special

PLATING

- Electro brass plating
- Chroming
- Electro zinc plating
- Polymerized resin coating

Paumelle FF Contre-Coudée

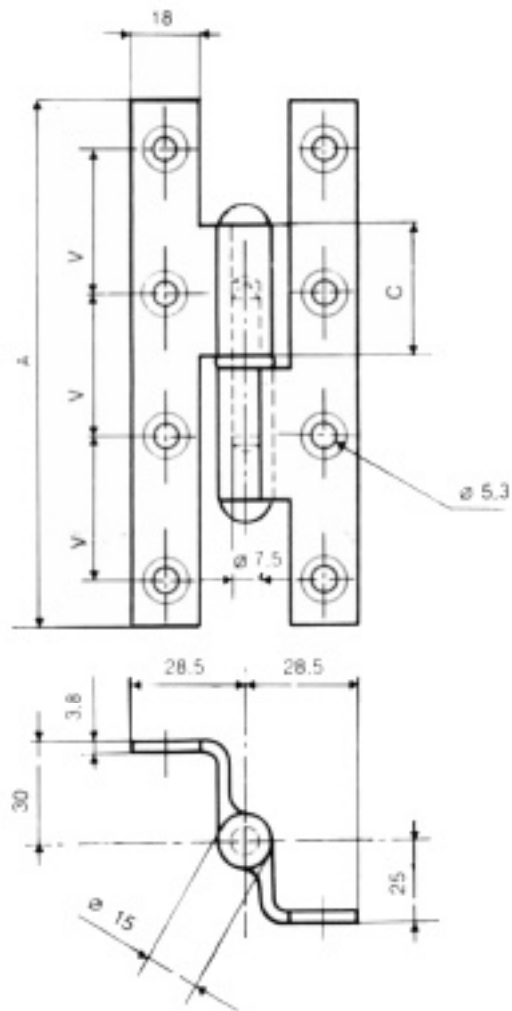

faure et fils

 FERRONNERIE DU CENTRE

FF Contre-coudée	A	C	V	Bagues
160 x 80 x 100	160	38	43	15 x 7,5 x 3
190 x 80 x 100	190	39	52	15 x 7,5 x 3