
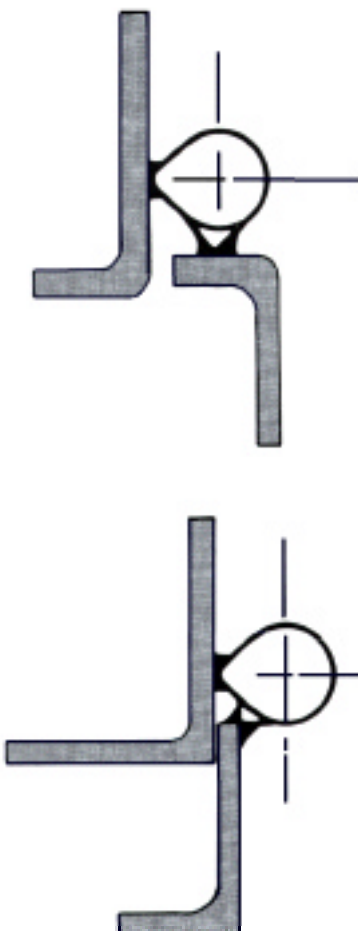


## Paumelle MAROC<sup>®</sup> Réglable

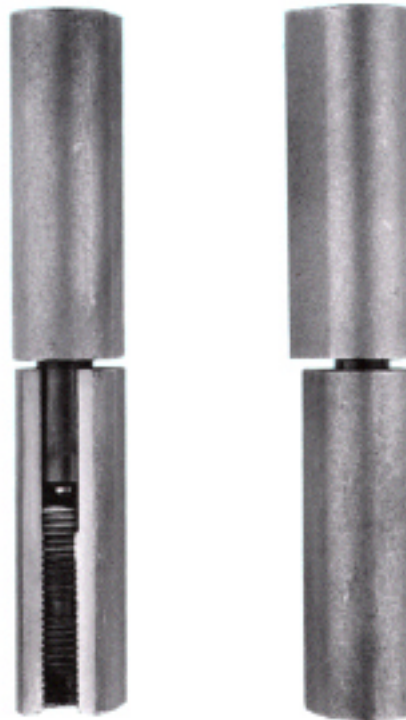

Cette paumelle permet un réglage en hauteur de 0 à 8 mm au moyen d'une contrevis et d'une vis de blocage à six pans intérieurs en acier traité haute résistance. De plus, le pivotement sur une bille en acier trempé sertie dans l'axe, facilite la rotation sous charge lourde. Grâce à ce montage, l'accès aux points de graissage peut s'effectuer sans dégonder les portes.

Entièrement **usinée** à partir de **profilés** acier **étirés**, cette paumelle à souder présente des caractéristiques mécaniques et d'étanchéité remarquables.

Fully machined from drawn steel sections, this weldable hinge offers quite notable mechanical and tight-sealing characteristics.

Cette paumelle est livrée après **grenailage** favorisant la soudure et la bonne tenue des peintures.

### variantes d'exécution

- Gond : hauteur hors nominales à la demande (rapport hauteur/diamètre)
- Possibilité d'appareiller chaque gond avec un élément d'un autre type de PAUMELLERIE ELECTRIQUE
- Zingage électrolytique

### Alternatives

- Hinge pin : non standard height on request (height/diameter ratio)
- Possibility of matching each branch with an element from another type of hinge from the Paumelle Electrique range
- Electro zing plating
- Electro chrome plating

faure et fils





FERRONNERIE DU CENTRE

paumellerie



électrique

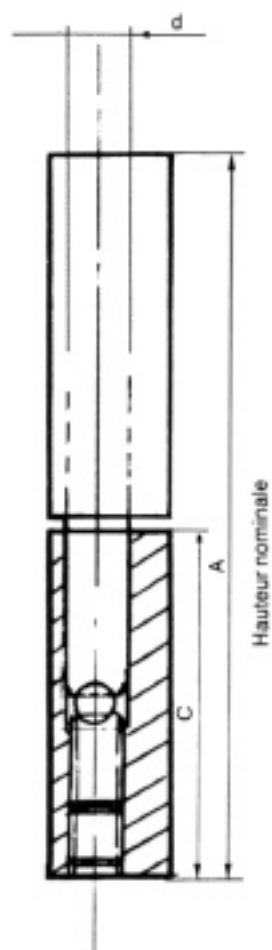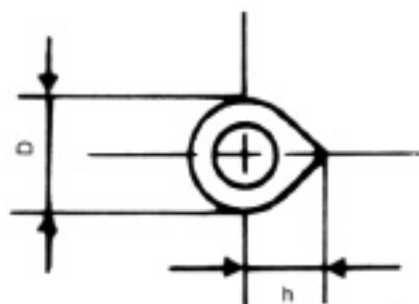

## Paumelle MAROC<sup>®</sup> Réglable

A	C	D	d	h	Vis de réglage	Vis de blocage	ø Bille	Poids aux 100 pièces
100	48,5	16	9	12	M 8 x 20	M 8 x 8	5	16,8
120	58,5	16	9	12	M 8 x 20	M 8 x 8	5	20,5
140	67,8	20	11	15	M 10 x 25	M 10 x 10	8	37,5
160	77,8	20	11	15	M 10 x 25	M 10 x 10	8	49,4