





Menuiserie Bois



Paumelle PICARDE

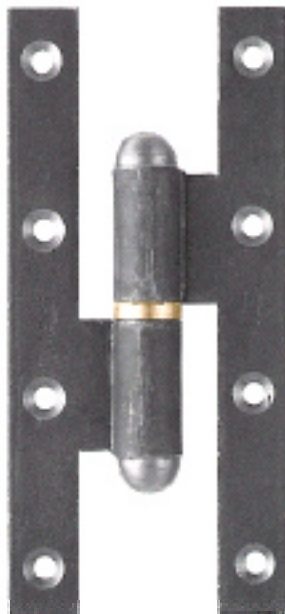

Paumelle PICARDE Rustique

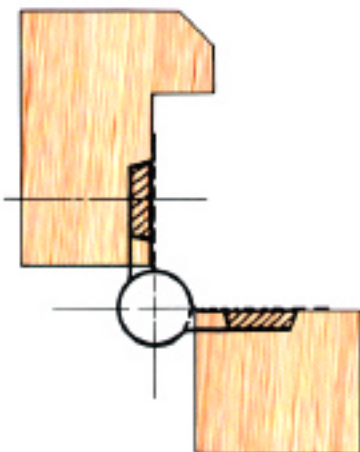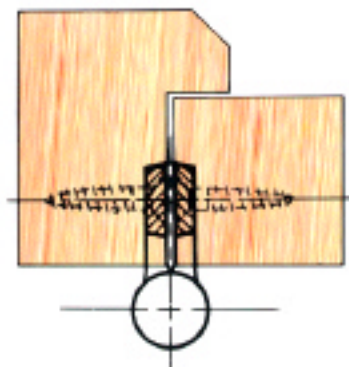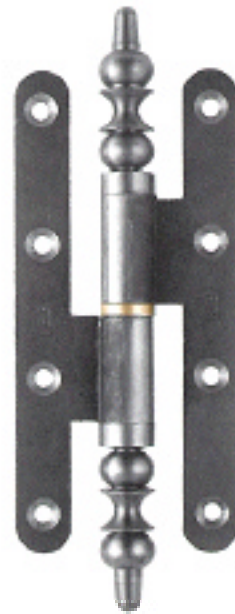

Destinées tout particulièrement au ferrage de menuiseries massives de par leur capacité de charge exceptionnelle. Ces paumelles doivent leur appellation "Picarde" aux chanfreins des lames. Ces chanfreins permettent en effet une grande facilité de pose et un ajustage rigoureux dans les entailles du bois.

Ces articles sont réalisés par découpe et roulage de feuillards de très forte épaisseur en qualité 2C selon la norme **AFNOR** et bénéficient d'une finition extrêmement soignée.

Variante d'exécution

- Lames : bouts **carrés ou ronds**
- Nœuds : **ronds ou arasés**
- Goujon : acier ou laiton
- Déport : normal ou spécial
- Montage avec turlupets rustiques

FINITIONS



- Laitonnage
- Chromage sur polissage
- Zingage électrolytique
- Epoxy

Alternatives

- Plates : **straight or rounded end**
- Joints : **flat or rounded end**
- Pin : steel or brass
- Off-centering : normal or special

PLATING

- Electro brass plating
- Chroming
- Electro zinc plating
- Polymerized resin coating

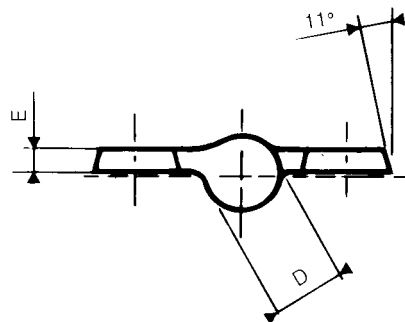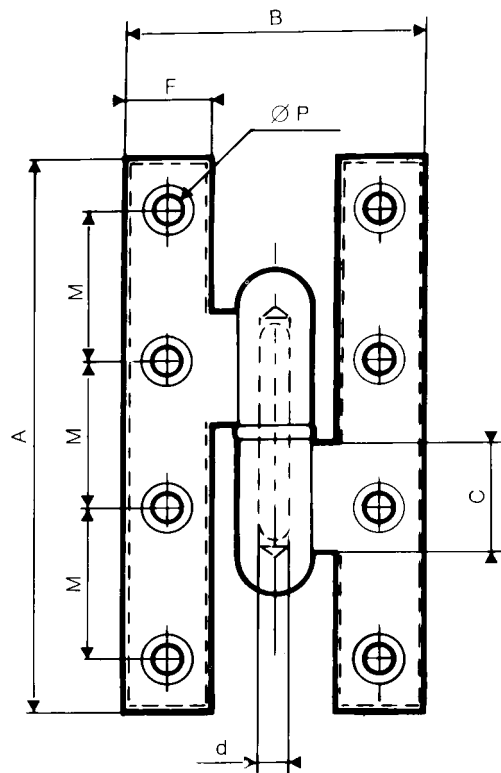

faure et fils



FERRONNERIE DU CENTRE

paumellerie



électrique

A	B	C	D	d	E	F	M	P	Bague	Poids aux 100 Pcs
110	60	28	16	7,5	4,5	16	27	5,5	16,5 x 7,5 x 4,5	23,08 Kg
140	60	32	16,5	7,5	4,5	16,5	39	5,5	16,5 x 7,5 x 4,5	28,50 Kg
	70	32	18	8	5	17,5	38	5,5	18 x 8 x 4,5	33,92 Kg
160	60	34	16,5	7,5	4,5	17	44	5,5	16,5 x 7,5 x 4,5	32,08 Kg
	70	36	18	8	5	17,5	43	5,5	18 x 8 x 4,5	38,75 Kg
	80	40	20	8,5	5,5	18	43	5,8	19,5 x 8,5 x 4,5	44,58 Kg
190	70	39	18	8	5	18,5	54	5,8	18 x 8 x 4,5	46,67 Kg
	80	40	20	8,5	5,5	20	53	5,8	19,5 x 8,5 x 4,5	52,92 Kg
220	80	42	20	8,5	5,5	21	63	5,8	19,5 x 8,5 x 4,5	62,92 Kg
	90	44	20	9	5,5	21	63	5,8	21 x 9 x 5,5	67,50 Kg
250	90	47	21	9	6	23	72	6,5	21 x 9 x 5,5	84,58 Kg